


LATERNE

Alle Trockenbauwände WE 36  
beidseitig mit OSB-Platte (innere Schale)  
beidseitig GK-Platte (äußere Schale)

Die Wandflächen, auf die der Pfeil weist,  
sind mit einem Multipor-Dämmmaterial versehen.  
Oberflächenbeschädigungen sind zu vermeiden.  
Nagel- und Schraubbefestigungen dürfen nicht  
vorgenommen werden.  
Ein Anstrich ist ausschließlich mit einer Silikat-  
farbe zulässig.

Abkürzung	Raumoberflächen	Boden	Wand	Decke
BA Bodenauslass	Ko/Wo/Ess	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich
AB Abluft	Abst.	Fliesen	Anstrich	GK + Anstrich
ZU Zuluft	Diele	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich
	Gard.	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich
WC	Fliesen	Anstrich	GK + Anstrich	GK + Anstrich
Bad	Fliesen	Anstrich	GK + Anstrich	GK + Anstrich
Zimmer 1	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich	GK + Anstrich
Zimmer 2	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich	GK + Anstrich
Ankl.	Parkett	Anstrich	GK + Anstrich	GK + Anstrich
Abst. DG 1	Fliesen	Anstrich	Putz + Anstrich	Putz + Anstrich
Abst. Tr. DG	Parkett	Anstrich	Putz + Anstrich	Putz + Anstrich
Abst. DG 2	Parkett	Anstrich	Putz + Anstrich	Putz + Anstrich


Allgemeiner Hinweis, dass Befunde aus dem Bestand und technische  
Notwendigkeiten ggf. zu Änderungen führen können.

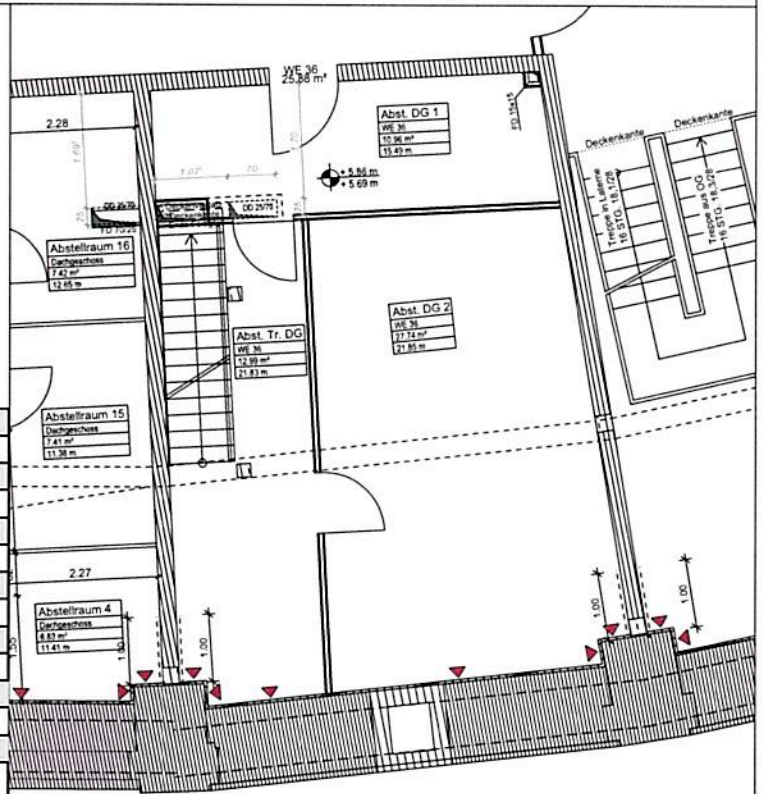

DACHGESCHOSS

Maße sind vor Ort zu prüfen!

Übersichtsplan



Unterschrift Bauherr zur Freigabe

Projekt  
Wohnen Lokpark Ringlokschuppen  
Breslauer Straße 2  
21244 Buchholz in der Nordheide

Planinhalt  
WE 36  
Wohnung LAT + Abstellraum DG

Bauherr  
BauHaus Schutz Lokpark GmbH & Co.KG  
Herrnstraße 8  
21698 Harsefeld

Gez.  
Gepr.  
Gea.

Architekten  
WESSLING + WALKENHORST  
ARCHITECTEN AGA  
INGENIEURBÜRO  
OBERSTRASSE 18E D 20144 HAMBURG

Gez.	Maßstab	Datum	Plan-Nr.	Index
LW	1/75	25.11.2022	WWA-GR-36	MP